

AKCIA
2026



TEPELNÁ TECHNIKA

E-KATALÓG



TEPELNÉ ČERPADLÁ

TEPELNÉ ČERPADLÁ VZDUCH-VODA RADU ITEC Eco

od **6 762,00 €**

- invertorové tepelné čerpadlo (TČ) Thermia typu vzduch/voda (AW), vonkajší kompak
- zostavy s vnútornými jednotkami Total – rýchla inštalácia, nerezový zásobník teplej vody, úspora miesta a bezproblémový chod – za všetky diely zostavy ručí výrobca tepelného čerpadla
- prevádzka do vonkajšej teploty -25 °C
- pre novostavby aj rekonštrukcie (teplota na výstupe až 65 °C) do tepelnej straty až 21 kW
- jedno riešenie na vykurovanie, chladenie, ohrev teplej vody a bazénu
- optimálnu veľkosť tepelného čerpadla Vám navrhne pomocou simulačného software HPC – budete ihneď vedieť koľko prevádzkou tepelného čerpadla ušetríte
- INVERTER: frekvenčný menič kompresora umožňuje prispôbenie výstupného výkonu tepelného čerpadla aktuálnej tepelnej strate vykurovaného objektu bez nutnosti inštalácie akumuláčnej nádrže
- CHLADENIE: v základnej verzii TČ je už zahrnutá funkcia chladenia
- 3fázové vyhotovenie tepelného čerpadla umožňuje použiť menší istič = nižšie mesačné poplatky



5 ROKOV ZÁRUKA



Vid technické informácie




THERMIA ONLINE



Kód	Typ	Špecifikácia	Vstavaný pomocný ohrev	Akciová cena
IHP086L4970	IVAR.HP ITEC ECO-P 5	1,06-5 kW; t max. 65 °C	15 kW	6 762,00 €
IHP086L4972	IVAR.HP ITEC ECO-P 8	1,7-8 kW; t max. 65 °C	15 kW	7 881,00 €
IHP203243P	IVAR.HP ITEC ECO-P 12	3,4-12 kW; t max. 65 °C	15 kW	9 202,00 €
IHP086L4974	IVAR.HP ITEC ECO-P 16	3,4-16 kW; t max. 65 °C	15 kW	10 627,00 €
IHP086L4748	IVAR.HP ITEC ECO-T 5	1,06-5 kW; t max. 65 °C	15 kW	7 321,00 €
IHP086L4749	IVAR.HP ITEC ECO-T 8	1,7-8 kW; t max. 65 °C	15 kW	8 440,00 €
IHP203243T	IVAR.HP ITEC ECO-T 12	3,4-12 kW; t max. 65 °C	15 kW	9 762,00 €
IHP086L4750	IVAR.HP ITEC ECO-T 16	3,4-16 kW; t max. 65 °C	15 kW	11 187,00 €
IHP086L4830	IVAR.HP ITEC ECO-TC 5SP	1,06-5 kW; t max. 65 °C	15 kW	7 321,00 €
IHP086L4831	IVAR.HP ITEC ECO-TC 8	1,7-8 kW; t max. 65 °C	15 kW	8 440,00 €
IHP203243TC	IVAR.HP ITEC ECO-TC 12	3,4-12 kW; t max. 65 °C	15 kW	9 762,00 €
IHP086L4832	IVAR.HP ITEC ECO-TC 16	3,4-16 kW; t max. 65 °C	15 kW	11 187,00 €
IHP086L4821	IVAR.HP ITEC ECO-T60 5SP	1,06-5 kW; t max. 65 °C	15 kW	8 948,00 €
IHP086L4822	IVAR.HP ITEC ECO-T60 8	1,7-8 kW; t max. 65 °C	15 kW	10 067,00 €
IHP203243TQE	IVAR.HP ITEC ECO-T60 12	3,4-12 kW; t max. 65 °C	15 kW	12 090,00 €
IHP086L4823	IVAR.HP ITEC ECO-T60 16	3,4-16 kW; t max. 65 °C	15 kW	13 590,00 €

PRE VZDUCH-VODA THERMIA ONLINE ZA AKCIOVÚ CENU

Informujte sa u montážnych firiem.

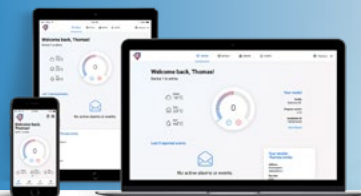

TEPELNÉ ČERPADLÁ ITEC XTR

od **6 393,00 €**

- invertorové tepelné čerpadlo (TČ) Thermia typu vzduch/voda (AW), vonkajší kompak
- vážená hladina akustického tlaku iba 40 dB(A) v 1 m
- nové ekologické chladivo R290 (PROPAN), SCOP až 5,1
- prevádzka do vonkajšej teploty -25 °C
- pre novostavby aj rekonštrukcie (výstupná teplota až 75 °C) do tepelnej straty až 23 kW
- jedno riešenie na vykurovanie, chladenie, ohrev teplej vody a bazénu
- optimálnu veľkosť tepelného čerpadla Vám navrhne pomocou simulačného software HPC – budete ihneď vedieť koľko prevádzkou tepelného čerpadla ušetríte
- **Dvojitý rotačný (S,M) alebo Scroll kompresor pro L, XL**
- SMART GRID: funkcia pre spoluprácu s fotovoltaikou
- THERMIA ONLINE: diaľkový monitoring

NOVÉ



PLUS



TOTAL COMPACT



TOTAL T60(EQ)



5 ROKOV ZÁRUKA



ŠVÉDSKA KVALITA



Vid' technické informácie





THERMIA ONLINE



Kód	Typ	Špecifikácia	Vstavaný pomocný ohrev	Akciová cena
IHP20784773	ITEC XTR S-S	1-5kW; t max. 75 °C		6 393,00 €
IHP20784873	ITEC XTR M-S	2-8kW; t max. 75 °C		7 484,00 €
IHP20785073	ITEC XTR L-S	3-12kW; t max. 75 °C		9 032,00 €
IHP20785273	ITEC XTR XL-S	3-16kW; t max. 75 °C		10 698,00 €
IHP20784778	ITEC XTR S-P	1-5kW; t max. 75 °C	15 kW	7 835,00 €
IHP20784878	ITEC XTR M-P	2-8kW; t max. 75 °C	15 kW	8 927,00 €
IHP20785078	ITEC XTR L-P	3-12kW; t max. 75 °C	15 kW	10 474,00 €
IHP20785278	ITEC XTR XL-P	3-16kW; t max. 75 °C	15 kW	12 141,00 €
IHP20784779	ITEC XTR S-T	1-5kW; t max. 75 °C, 180l TV	15 kW	8 589,00 €
IHP20784879	ITEC XTR M-T	2-8kW; t max. 75 °C, 180l TV	15 kW	9 681,00 €
IHP20785079	ITEC XTR L-T	3-12kW; t max. 75 °C, 180l TV	15 kW	11 228,00 €
IHP20785279	ITEC XTR XL-T	3-16kW; t max. 75 °C, 180l TV	15 kW	12 895,00 €
IHP20784777	ITEC XTR S-TC	1-5kW; t max. 75 °C, 180l TV	15 kW	8 589,00 €
IHP20784877	ITEC XTR M-TC	2-8kW; t max. 75 °C, 180l TV	15 kW	9 681,00 €
IHP20785077	ITEC XTR L-TC	3-12kW; t max. 75 °C, 180l TV	15 kW	11 228,00 €
IHP20785277	ITEC XTR XL-TC	3-16kW; t max. 75 °C, 180l TV	15 kW	12 895,00 €
IHP20784782	ITEC XTR S-T60	1-5kW; t max. 75 °C, 180l TV + 60l AN	15 kW	11 452,00 €
IHP20784882	ITEC XTR M-T60	2-8kW; t max. 75 °C, 180l TV + 60l AN	15 kW	12 544,00 €
IHP20785082	ITEC XTR L-T60	3-12kW; t max. 75 °C, 180l TV + 60l AN	15 kW	14 091,00 €
IHP20785282	ITEC XTR XL-T60	3-16kW; t max. 75 °C, 180l TV + 60l AN	15 kW	15 758,00 €

PRE VZDUCH-VODA
THERMIA ONLINE
ZA AKCIOVÚ CENU

Informujte sa u montážnych firiem.

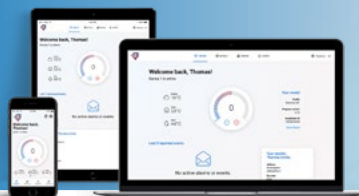

TEPELNÉ ČERPADLÁ

TEPELNÉ ČERPADLÁ ATHENA

od **13 302,00€**

- invertorové tepelné čerpadlo (TČ) Thermia typu vzduch/voda (AW), vonkajší kompaktný
- vážená hladina akustického tlaku iba 32 dB(A) v 5 m
- nové ekologické chladivo R32 s nízkym GWP, SCOP až 4,87
- prevádzka do vonkajšej teploty -20 °C
- pre novostavby aj rekonštrukcie (výstupná teplota až 65 °C) do tepelnej straty až 21 kW
- jedno riešenie na vykurovanie, chladenie, ohrev teplej vody a bazénu
- optimálnu veľkosť tepelného čerpadla Vám navrhne pomocou simulačného softwaru HPC – budete ihneď vedieť koľko prevádzkou tepelného čerpadla ušetríte
- SCROLL kompresor s technológiou EVI
- SMART GRID: funkcia pre spoluprácu s fotovoltaikou
- **THERMIA ONLINE: dávkový monitoring vestavěn**



5 ROKOV ZÁRUKA



THERMIA ONLINE



IBA VYKUROVANIE

Kód	Typ	Špecifikácia	Vstavaný pomocný ohrev	Akciová cena
IHPA14HT3	IVAR.HP ATHENA 14H-T3	14 kW; t max. 65 °C; 300 l TV	9 kW + 8,8 kW	14 377,00 €
IHPA18HT3	IVAR.HP ATHENA 18H-T3	18 kW; t max. 65 °C; 300 l TV	9 kW + 8,8 kW	16 163,00 €

VYKUROVANIE A CHLADENIE

Kód	Typ	Špecifikácia	Vstavaný pomocný ohrev	Akciová cena
IHPA14HCT3	IVAR.HP ATHENA 14HC-T3	14 kW; t max. 65 °C; 300 l TV	9 kW + 8,8 kW	15 567,00 €
IHPA18HCT3	IVAR.HP ATHENA 18HC-T3	18 kW; t max. 65 °C; 300 l TV	9 kW + 8,8 kW	14 972,00 €

IBA VYKUROVANIE

Kód	Typ	Špecifikácia	Vstavaný pomocný ohrev	Akciová cena
IHPA14HTC	IVAR.HP ATHENA 14H-TC	14 kW; t max. 65 °C; 180 l TV	9 kW + 8,8 kW	13 302,00 €
IHPA18HTC	IVAR.HP ATHENA 18H-TC	18 kW; t max. 65 °C; 180 l TV	9 kW + 8,8 kW	15 087,00 €

VYKUROVANIE A CHLADENIE

Kód	Typ	Špecifikácia	Vstavaný pomocný ohrev	Akciová cena
IHPA14HCTC	IVAR.HP ATHENA 14HC-TC	14 kW; t max. 65 °C; 180 l TV	9 kW + 8,8 kW	14 492,00 €
IHPA18HCTC	IVAR.HP ATHENA 18HC-TC	18 kW; t max. 65 °C; 180 l TV	9 kW + 8,8 kW	13 897,00 €

IBA VYKUROVANIE

Kód	Typ	Špecifikácia	Vstavaný pomocný ohrev	Akciová cena
IHPA14HT60	IVAR.HP ATHENA 14H-T60	14 kW; t max. 65 °C; 180 l + 60 l AN	9 kW + 8,8 kW	15 454,00 €
IHPA18HT60	IVAR.HP ATHENA 18H-T60	18 kW; t max. 65 °C; 180 l + 60 l AN	9 kW + 8,8 kW	17 240,00 €

VYKUROVANIE A CHLADENIE

Kód	Typ	Špecifikácia	Vstavaný pomocný ohrev	Akciová cena
IHPA14HCT60	IVAR.HP ATHENA 14HC-T60	14 kW; t max. 65 °C; 180 l + 60 l AN	9 kW + 8,8 kW	16 645,00 €
IHPA18HCT60	IVAR.HP ATHENA 18HC-T60	18 kW; t max. 65 °C; 180 l + 60 l AN	9 kW + 8,8 kW	16 050,00 €

Rad Calibra E, Calibra E DUO, Calibra E COOL

od **8 979,00 €**

- invertorové tepelné čerpadlo Thermia typu zem/voda s ekologickým chladivom
- pre novostavby aj rekonštrukcie (teplota na výstupe až 65 °C)
- jedno riešenie na vykurovanie a ohrev teplej vody (TV), príp. chladenie, bazén
- GENESIS: nový radiaci systém s farebným dotykovým displejom vyvinutý priamo v Thermia výhradne pre invertorové tepelné čerpadlá
- BMS: možnosť prepojenia s nadradenou reguláciou budovy pomocou Modbus
- SMART GRID: vstavaná funkcia pre spoluprácu s fotovoltaikou
- Calibra E COOL je vyhotovenie so vstavaným pasívnym chladením
- **THERMIA ONLINE: dálkový monitoring vestavěn**



THERMIA ONLINE



Kód	Typ	Špecifikácia	Vstavaný pomocný ohrev	Akciová cena
IHP203645	IVAR.HP BW CALIBRA E 8	2-8 kW; t max. 65 °C; TV 184 l	6 kW	10 204,00 €
IHP203650	IVAR.HP BW CALIBRA E 12	3-12 kW; t max. 65 °C; TV 184 l	9 kW	11 831,00 €
IHP204010	IVAR.HP BW CALIBRA E 16	4-16 kW; t max. 65 °C; TV 184 l	9 kW	13 395,00 €
IHP203646	IVAR.HP BW CALIBRA E 8 DUO	2-8 kW; t max. 65 °C	6 kW	8 979,00 €
IHP203651	IVAR.HP BW CALIBRA E 12 DUO	3-12 kW; t max. 65 °C	9 kW	10 411,00 €
IHP204013	IVAR.HP BW CALIBRA E 16 DUO	4-16 kW; t max. 65 °C	9 kW	11 787,00 €
IHP206943	IVAR.HP BW CALIBRA E COOL 8	2-8 kW; t max. 65 °C; TV 184 l - integrované pasívne chladenie	6 kW	11 601,00 €
IHP206944	IVAR.HP BW CALIBRA E COOL 12	3-12 kW; t max. 65 °C; TV 184 l - integrované pasívne chladenie	9 kW	13 220,00 €

Rad Atlas, Atlas DUO

od **11 764,00 €**

- invertorové tepelné čerpadlo Thermia typu zem/voda
- pre novostavby aj rekonštrukcie (teplota na výstupe až 65 °C)
- jedno riešenie na vykurovanie a ohrev teplej vody (TV), príp. chladenie, bazén
- HGW: ohrev teplej vody pomocou výmenníka prehriatych pár súbežne s vykurovaním, sú dosahované vysoké teploty TV pri minimálnych nákladoch na prevádzku
- GENESIS: nový radiaci systém s farebným dotykovým displejom vyvinutý priamo v Thermia výhradne pre invertorové tepelné čerpadlá
- BMS: možnosť prepojenia s nadradenou reguláciou budovy pomocou Modbus
- SMART GRID: vstavaná funkcia pre spoluprácu s fotovoltaikou
- **THERMIA ONLINE: dálkový monitoring vestavěn**



THERMIA ONLINE



Kód	Typ	Špecifikácia	Vstavaný pomocný ohrev	Akciová cena
IHP086L6187	IVAR.HP BW ATLAS 12	3-12 kW; t max. 65 °C; TV 184 l	9 kW	13 073,00 €
IHP086L6188	IVAR.HP BW ATLAS 18	4-18 kW; t max. 65 °C; TV 184 l	9 kW	14 067,00 €
IHP086L6195	IVAR.HP BW ATLAS 12 DUO	3-12 kW; t max. 65 °C	9 kW	11 764,00 €
IHP086L6196	IVAR.HP BW ATLAS 18 DUO	4-18 kW; t max. 65 °C	9 kW	12 786,00 €

SOLÁRNE SYSTÉMY


Solárna sada na ohrev TV IVAR.KIT SOLAR 2R-300 s rámovými kolektormi IVAR.SOLAR 210 M5

od **3 830,00 €**

- určené na prípravu TV s možnosťou dohrevu zdrojom tepla a elektropatrónou
- použité solárne kolektory typ rámový IVAR.SOLAR 210 M5 - (2,09 m²) pre zásobník IVAR.PRESTIGE EP 300
- nosná konštrukcia rámových solárnych kolektorov IVAR.SOLAR 210 M5 na šikmú alebo rovnú strechu
- strešné upevnenie: šikmá škridla (ST), šikmý plech (SP) alebo rovná (R)
- umiestnenie smer južný alebo juhovýchodný, juhozápadný smer +/- 15°
- montážna sada - pre kolektory IVAR.SOLAR
- solárny zásobník TV IVAR.PRESTIGE EP 300, plocha horného výmenníka 1,1 m² a dolného výmenníka 1,8 m²
- kompletná čerpadlová solárna jednotka dvojtrubková IVAR.SOLAR K2 vrátane regulácie IVAR.SOLAR REGULACE
- solárna expanzná nádoba IVAR.DP MULTIFUNCTIONAL vrátane napojenia k systému
- termostatický zmiešavací ventil IVAR.C520
- nemrznúca zmes do -32 °C bez inhibitora IVAR.THERMOL -32 °C

Kód	Typ	Krytina	Zásobník typ/plocha výmenníka	Kolektor počet/celková plocha kolektora	Akciová cena
KITISE2R-300ST	IVAR.KIT SOLAR 2R-300	šikmá škridla	300 / 1,1 / 1,8 m ²	rámový 2 ks / 4,18 m ²	4 046,00 €
KITISE2R-300SP	IVAR.KIT SOLAR 2R-300	šikmý plech	300 / 1,1 / 1,8 m ²	rámový 2 ks / 4,18 m ²	3 830,00 €
KITISE2R-300R	IVAR.KIT SOLAR 2R-300	rovná	300 / 1,1 / 1,8 m ²	rámový 2 ks / 4,18 m ²	3 988,00 €

SCHÉMA - IVAR.KIT SOLAR

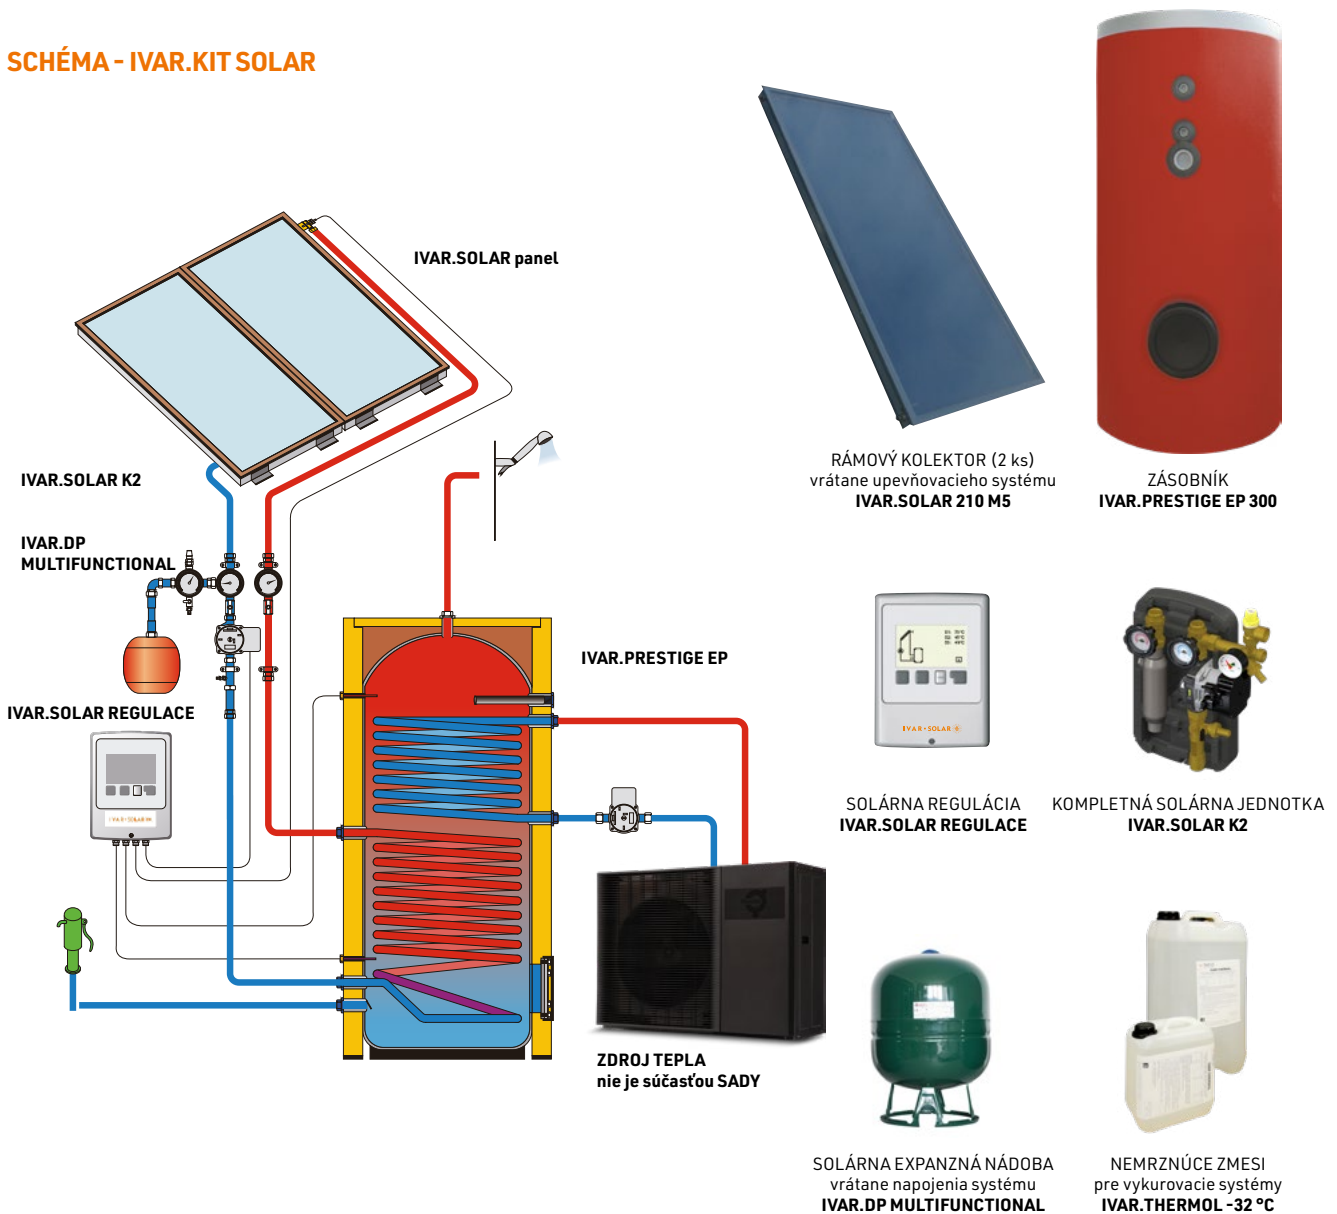

VETRACIE JEDNOTKY

Decentralizovaná větrací jednotka IVAR.ECOCOMFORT PLUS 160

- decentralizovaná větrací jednotka s rekuperací tepla a smart funkcemi
- keramický regenerativní výměník tepla s vysokou účinností až 90 %
- průtok vzduchu 15 – 50 m³/h
- ovládání pomocí dálkového ovládání
- snímače vlhkosti, kvality vzduchu CO₂, jasu a teploty
- montáž na obvodovou stěnu
- lokální větrání pro místnosti až do 36 m²

351,00€

NOVÉ



Kód	Typ	Akciová cena
IVAP19993	IVAR.ECOCOMFORT PLUS 160	351,00 €

Decentralizovaná větrací jednotka IVAR.ECOCOMFORT 3

- vysoce výkonná decentralizovaná větrací jednotka s rekuperací tepla a smart funkcemi
- keramický regenerativní výměník tepla s vysokou účinností až 90 %
- průtok vzduchu 15 - 100 m³/h
- ovládání pomocí aplikace na zařízeních iOS a Android
- týdenní programování
- snímače vlhkosti, kvality vzduchu CO₂, jasu a teploty
- montáž na obvodovou stěnu (možnost instalace do potrubí 3 m)
- lokální větrání pro místnosti až do 55 m²

438,00€

NOVÉ



Kód	Typ	Akciová cena
IVAP19996	IVAR.ECOCOMFORT 3	438,00 €

Decentralizovaná větrací jednotka IVAR.RHINOCOMFORT 3

- vysoce výkonná decentralizovaná větrací jednotka s rekuperací tepla, sanitací vzduchu a smart funkcemi
- dezinfekce přiváděného vzduchu pomocí LED UV-C a UV-A s fotokatalytickým procesem (eliminuje až 99,6% virů a bakterií)
- keramický regenerativní výměník tepla s vysokou účinností až 90 %
- průtok vzduchu 15 - 100 m³/h
- ovládání pomocí aplikace na zařízeních iOS a Android
- týdenní programování
- snímače vlhkosti, kvality vzduchu CO₂, jasu a teploty
- montáž na obvodovou stěnu (možnost instalace do potrubí 3 m)
- lokální větrání pro místnosti až do 55 m²

652,00€

NOVÉ



Kód	Typ	Akciová cena
IVAP19997	IVAR.RHINOCOMFORT 3	652,00 €

VETRACIE JEDNOTKY

Vetracia jednotka SMARTY 2X P(E) – na podstropnú montáž

od 1 858,00 €

- vysoko účinná centrálna vetracia jednotka s rekuperáciou tepla s EC ventilátormi zaisťujúcimi správne (premenné) prietoky, a tým požadovanú výmenu vzduchu
- vhodná pre bytové a kancelárske priestory
- napájacie napätie 230 V, 50 Hz, rozmer 1010 x 590 x 250 mm
- zabezpečí zdravé a hygienické prostredie bez nadbytočnej vlhkosti
- možnosť pripojenia snímača CO₂
- predohrev nie je súčasťou vetracej jednotky (pri jednotkách 2X P, 2X PE)
- nutné objednať s nástennou ovládacou jednotkou IVAR.TPC, IVAR.STOUCH, IVAR.ST-SA, alebo IVAR.SA-WIFI
- IVAR.GATEWAY: interface na ovládanie cez aplikáciu alebo PC (iba k IVAR.TPC, IVAR.STOUCH, IVAR.ST-SA), IVAR.SA-WIFI už má vstavané
- SMARTY 2X PE s entalpickým výmenníkom
- SMARTY 2X P, 2X PE maximálny prietok vzduchu 219 m³/h
- SMARTY 2X P PH s inštalovaným predohrevom 1,1 kW
- SMARTY 2X PE PH s inštalovaným predohrevom 1,1 kW a entalpickým výmenníkom



IVAR.STOUCH

IVAR.ST-SA

IVAR.MB-GATEWAY

IVAR.SA-WIFI

Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
IVU200P	SMARTY 2X P	Vetracia jednotka SMARTY 2X P - DN 125/160; 219 m ³ /h	1 858,00 €
IVU200PE	SMARTY 2X PE	Vetracia jednotka SMARTY 2X PE - DN125/160; 219 m ³ /h	2 283,00 €
IVU200PPH	SMARTY 2X P PH	Vetracia jednotka SMARTY 2X P PH - DN 125/160; 219 m ³ /h	1 979,00 €
IVU200PEPH	SMARTY 2X PE PH	Vetracia jednotka SMARTY 2X PE PH - DN 125/160; 219 m ³ /h	2 404,00 €

Príslušenstvo

Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
IVACC007007	IVAR.CO2	Snímač CO ₂ pre jednotky SMARTY	483,00 €
IVACC000269	IVAR.MB-GATEWAY	Interface na ovládanie pomocou PC pre jednotky SMARTY	370,00 €
IVACC000756	IVAR.ST-SA	Priestorový dotykový prístroj pre jednotky SMARTY	401,00 €
IVACC000757	IVAR.STOUCH	Priestorový ovládací panel pre jednotky SMARTY	165,00 €
IVACC008321	IVAR.SA-WIFI	Wifi priestorový dotykový prístroj pre jednotky SMARTY	446,00 €

Vetracia jednotka SMARTY 3X P(E), 4X P(E) – na podstropnú montáž

od 2 217,00 €

- vysoko účinná centrálna vetracia jednotka s rekuperáciou tepla s EC ventilátormi zaisťujúcimi správne (premenné) prietoky, a tým požadovanú výmenu vzduchu
- vhodná pre bytové a kancelárske priestory
- napájacie napätie 230 V, 50 Hz, rozmer 1228 x 690 x 324 mm
- zabezpečí zdravé a hygienické prostredie bez nadbytočnej vlhkosti
- možnosť pripojenia snímača CO₂
- predohrev nie je súčasťou vetracej jednotky
- nutné objednať s nástennou ovládacou jednotkou IVAR.TPC, IVAR.STOUCH, IVAR.ST-SA, alebo IVAR.SA-WIFI
- IVAR.GATEWAY: interface na ovládanie cez aplikáciu alebo PC (iba k IVAR.TPC, IVAR.STOUCH, IVAR.ST-SA), IVAR.SA-WIFI už má vstavané
- SMARTY 3X PE, 4X PE s entalpickým výmenníkom
- SMARTY 3X P, 3X PE maximálny prietok vzduchu 397 m³/h
- SMARTY 4X P, 4X PE maximálny prietok vzduchu 573 m³/h



IVAR.STOUCH

IVAR.ST-SA

IVAR.MB-GATEWAY

IVAR.SA-WIFI

Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
IVU300P	SMARTY 3X P	Vetracia jednotka SMARTY 3X P - DN160; 397 m ³ /h	2 217,00 €
IVU400P	SMARTY 4X P	Vetracia jednotka SMARTY 4X P - DN160; 573 m ³ /h	2 649,00 €
IVU300PE	SMARTY 3X PE	Vetracia jednotka SMARTY 3X PE - DN160; 397 m ³ /h	2 748,00 €
IVU400PE	SMARTY 4X PE	Vetracia jednotka SMARTY 4X PE - DN160; 573 m ³ /h	3 181,00 €

Príslušenstvo

Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
IVACC007007	IVAR.CO2	Snímač CO ₂ pre jednotky SMARTY	483,00 €
IVACC000269	IVAR.MB-GATEWAY	Interface na ovládanie pomocou PC pre jednotky SMARTY	370,00 €
IVACC000756	IVAR.ST-SA	Priestorový dotykový prístroj pre jednotky SMARTY	401,00 €
IVACC000757	IVAR.STOUCH	Priestorový ovládací panel pre jednotky SMARTY	165,00 €
IVACC008321	IVAR.SA-WIFI	Wifi priestorový dotykový prístroj pre jednotky SMARTY	446,00 €

Vetracia jednotka SMARTY 2X V(E) – na nástennú montáž

od **1 991,00 €**

- vysoko účinná centrálna vetracia jednotka s rekuperáciou tepla s EC ventilátormi zaisťujúcimi správne (premenné) prietoky, a tým požadovanú výmenu vzduchu
- vhodná pre bytové a kancelárske priestory
- napájacie napätie 230 V, 50 Hz, rozmer 595 x 315 x 698 mm
- zabezpečí zdravé a hygienické prostredie bez nadbytočnej vlhkosti
- možnosť pripojenia snímača CO₂
- nutné objednať s nástennou ovládacou jednotkou IVAR.TPC, IVAR.STOUCH, IVAR.ST-SA, alebo IVAR.SA-WIFI
- IVAR.GATEWAY: interface na ovládanie cez aplikáciu alebo PC (iba k IVAR.TPC, IVAR.STOUCH, IVAR.ST-SA), IVAR.SA-WIFI už má vstavané
- SMARTY 2X VE s entalpickým výmenníkom
- vstavaný el. predohrev 0,6 kW
- SMARTY 2X V, 2X VE maximálny prietok vzduchu 182 m³/h



IVAR.STOUCH



IVAR.ST-SA



IVAR.MB-GATEWAY



IVAR.SA-WIFI

Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
IVU200V	SMARTY 2X V	Vetracia jednotka SMARTY 2X V - DN125; 182 m ³ /h	1 991,00 €
IVU200VE	SMARTY 2X VE	Vetracia jednotka SMARTY 2X VE - DN125; 182 m ³ /h	2 310,00 €

Príslušenstvo

Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
IVACC007007	IVAR.CO2	Snímač CO ₂ pre jednotky SMARTY	483,00 €
IVACC000269	IVAR.MB-GATEWAY	Interface na ovládanie pomocou PC pre jednotky SMARTY	370,00 €
IVACC000756	IVAR.ST-SA	Priestorový dotykový prístroj pre jednotky SMARTY	401,00 €
IVACC000757	IVAR.STOUCH	Priestorový ovládací panel pre jednotky SMARTY	165,00 €
IVACC008321	IVAR.SA-WIFI	Wifi priestorový dotykový prístroj pre jednotky SMARTY	446,00 €

Vetracia jednotka SMARTY 3X V(E), 4X V(E) – na nástennú montáž

od **2 278,00 €**

- vysoko účinná centrálna vetracia jednotka s rekuperáciou tepla s EC ventilátormi zaisťujúcimi správne (premenné) prietoky, a tým požadovanú výmenu vzduchu
- vhodná pre bytové a kancelárske priestory
- napájacie napätie 230 V, 50 Hz, rozmer 599 x 538 x 810 mm
- zabezpečí zdravé a hygienické prostredie bez nadbytočnej vlhkosti
- možnosť pripojenia snímača CO₂
- nutné objednať s nástennou ovládacou jednotkou IVAR.TPC, IVAR.STOUCH, IVAR.ST-SA, alebo IVAR.SA-WIFI
- IVAR.GATEWAY: interface na ovládanie cez aplikáciu alebo PC (iba k IVAR.TPC, IVAR.STOUCH, IVAR.ST-SA), IVAR.SA-WIFI už má vstavané
- SMARTY 3X VE, 4X VE s entalpickým výmenníkom
- vstavaný el. predohrev 1,2 kW
- SMARTY 3X V, 3X VE maximálny prietok vzduchu 409 m³/h
- SMARTY 4X V, 4X VE maximálny prietok vzduchu 560 m³/h



IVAR.STOUCH



IVAR.ST-SA



IVAR.MB-GATEWAY



IVAR.SA-WIFI

Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
IVU300V	SMARTY 3X V	Vetracia jednotka SMARTY 3X V - DN160; 409 m ³ /h	2 278,00 €
IVU400V	SMARTY 4X V	Vetracia jednotka SMARTY 4X V - DN160; 560 m ³ /h	2 720,00 €
IVU300VE	SMARTY 3X VE	Vetracia jednotka SMARTY 3X VE - DN160; 409 m ³ /h	2 810,00 €
IVU400VE	SMARTY 4X VE	Vetracia jednotka SMARTY 4X VE - DN160; 560 m ³ /h	3 252,00 €

Príslušenstvo

Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
IVACC007007	IVAR.CO2	Snímač CO ₂ pre jednotky SMARTY	483,00 €
IVACC000269	IVAR.MB-GATEWAY	Interface na ovládanie pomocou PC pre jednotky SMARTY	370,00 €
IVACC000756	IVAR.ST-SA	Priestorový dotykový prístroj pre jednotky SMARTY	401,00 €
IVACC000757	IVAR.STOUCH	Priestorový ovládací panel pre jednotky SMARTY	165,00 €
IVACC008321	IVAR.SA-WIFI	Wifi priestorový dotykový prístroj pre jednotky SMARTY	446,00 €

VETRACIE JEDNOTKY

Modulová rozdeľovacia skriňa PLUS

- slúži na rozdelenie hlavného potrubného vedenia na potrubný rozvod (prívod/odvod) IVAR.PROFI-AIR CLASSIC Ø 63 mm, Ø 75 mm alebo Ø 90 mm
- hlavné potrubie IVAR.PROFI-AIR ISOL Ø 160 mm alebo Ø 180 mm
- materiál oceľ



od **210,00€**

Kód	Typ	Špecifikácia	Balenie	Akciová cena
78316006	IVAR.AIRC R	DN 160 isol x 5 x Ø 63/75/90 mm; classic	7 ks zátok	210,00 €
78316011	IVAR.AIRC R	DN 160 isol x 10 x Ø 63/75/90 mm; classic	14 ks zátok	285,00 €
78318016	IVAR.AIRC R	DN 180 isol x 15 x Ø 63/75/90 mm; classic	18 ks zátok	355,00 €

Ohybné kruhové potrubie IVAR.PROFI-AIR CLASSIC

- flexibilné potrubie slúži na rozvod privádzaného alebo odvádzaného vetracieho vzduchu
- dvojstenné korugované potrubie
- antistatické a antibakteriálne vyhotovenie
- pripustná prevádzková teplota -5 °C až +60 °C
- pokročilé pripojenie
- materiál PE-HD
- prietok vzduchu Ø 63 - 23 m³/h; Ø 75 - 30 m³/h; Ø 90 - 45 m³/h




od **3,10€**

**POTRUBIE
NA ROZVODY
VETRACIEHO
VZDUCHU**

Kód	Typ	Špecifikácia	Balenie	Akciová cena/m
78363305	IVAR.AIRC T	Ø 63 mm	50 m	3,10 €
78375305	IVAR.AIRC T	Ø 75 mm	50 m	3,20 €
78390305	IVAR.AIRC T	Ø 90 mm	50 m	4,40 €

Vývod vzduchu 90° PLUS a krytka

- na montáž aj do betónového debnenia
- vývod vzduchu k napojeniu 2 až 3 ks potrubia IVAR.PROFI-AIR CLASSIC
- do jednotlivých miestností, kruhový 90°
- na inštalácie do steny a stropu, na napojenie dizajnových mriežok alebo tanierových ventilov
- materiál IVAR.AIRC V90 PLUS - PP, IVAR.AIRC KR - PS



od **41,00€**

Kód	Typ	Špecifikácia	Obrázok	Akciová cena
78363381	IVAR.AIRC V90 PLUS	90°; 3 x Ø 63 mm - DN 125	A	52,00 €
78375381	IVAR.AIRC V90 PLUS	90°; 2 x Ø 75 mm - DN 125	B	41,00 €
78390381	IVAR.AIRC V90 PLUS	90°; 2 x Ø 90 mm - DN 125	B	49,00 €

Obmedzovač prietoku vzduchu

od **18,80€**

- slúži na obmedzenie množstva privádzaného a odvádzaného vzduchu
- s otvorom pre merač tlakovej diferencie (IVAR.AIRT RV)
- materiál PS
- slúži na ručné nastavenie prietoku privádzaného a odvádzaného vetracieho vzduchu jednotlivých miestností
- umiestnenie do modulovej rozdeľovacej skrine IVAR.AIRC R a IVAR.AIRC R6 do jednotlivých vetiev (IVAR.AIRC RVN)



IVAR.AIRT RV



IVAR.AIRC RVN

Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
IVA010.070.100	IVAR.AIRT RV	DN 125; classic	18,80 €
78300005	IVAR.AIRC RVN	Ø 63, 75 a 90 mm	21,00 €

Priamočinný nastaviteľný obmedzovač prietoku

35,00€

- obmedzovač slúži na nastavenie konštantného prietoku privádzaného a odvádzaného vetracieho vzduchu jednotlivých miestností
- umiestnenie do modulovej rozdeľovacej skrine IVAR.AIRC R a IVAR.AIRC R6 do jednotlivých vetiev
- nastavenie po 5 m³/h
- materiál PP/SILIKÓN



Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
78300002	IVAR.AIRC RV	Ø 75 mm alebo Ø 90 mm; 20 - 50 m³/h; classic	35,00 €

Klimatizácia bez vonkajšej jednotky

od **1 733,00 €**

- vysoko účinná monobloková klimatizačná jednotka bez nutnosti odvodu kondenzátu v režime chladenia s ekologickým chladivom
- vhodná pre byty, kancelárie, hotelové izby, mobilné domy, chaty
- napájacie napätie 230 V, 50 Hz, rozmer 810 x 549 x 165 mm pre 09 MINI, 1010 x 549 x 165 mm pre ostatné modely
- žiadna vonkajšia jednotka, iba krycie mriežky
- vrátane diaľkového ovládania
- možnosť ovládania cez Modbus aj pomocou aplikácie cez telefón iOS, Android
- jednoduchá inštalácia
- ochrana proti zamrznutiu
- vstavaná funkcia vykurovania do -15 °C (ELEC verzia až do -25 °C)
- priemer otvorov v stene 202 mm pre 15HPIN (ELEC) a 18 HPIN (ELEC), ostatné jednotky 162 mm



Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
CZM009IC3II	IVAR.2.0 09HPIN MINI	Klimatizácia bez vonkajšej jednotky 09HPIN MINI - chl. výkon 1,73 kW	1 733,00 €
CBM010IC3II	IVAR.2.0 10HPIN	Klimatizácia bez vonkajšej jednotky 10HPIN - chl. výkon 2,09 kW	1 733,00 €
CBM012IC3II	IVAR.2.0 12HPIN	Klimatizácia bez vonkajšej jednotky 12HPIN - chl. výkon 2,33 kW	1 828,00 €
CZM015IC3II	IVAR.2.0 15HPIN	Klimatizácia bez vonkajšej jednotky 15HPIN - chl. výkon 2,87 kW	1 935,00 €
CBMR12IC3II	IVAR.2.0 12HPIN ELEC	Klimatizácia bez vonkajšej jednotky 12HPIN ELEC - chl. výkon 2,33 kW + vykurovacie teleso 0,9/1,8 kW	2 147,00 €
C3MS15IC3II	IVAR.2.0 15HPIN ELEC	Klimatizácia bez vonkajšej jednotky 15HPIN ELEC - chl. výkon 2,87 kW + vykurovacie teleso 0,9/1,8 kW	2 253,00 €
C3NS18IC3II	IVAR.2.0 18HPIN ELEC	Klimatizácia bez vonkajšej jednotky 18HPIN ELEC - chl. výkon 3,31 kW + vykurovacie teleso 0,9/1,8 kW	2 551,00 €



AKUMULAČNÉ NÁDOBY, ZÁSOBNÍKY TEPLEJ VODY

Akumulačné nádoby vykurovacej a chladiacej vody

od **290,00 €**

- akumulačná nádoba pre vykurovacie sústavy / akumuláciu tepla v uzavretých vykurovacích sústavách s použiteľnosťou aj na chladenie
- stacionárne alebo závesné vyhotovenie
- materiál vysoko kvalitná oceľ
- pevný expandovaný polyuretán s 95% uzavretou štruktúrou buniek
- **max. prevádzková teplota nádoby +95 °C**
- **max. prevádzkový tlak nádoby 10 bar**



Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
A460L34	IVAR.ACF 50	Akumulačná nádoba vykurovacej vody - 50 l	290,00 €
A480L38	IVAR.ACF 100	Akumulačná nádoba vykurovacej vody - 100 l	330,00 €
A48SL34	IVAR.ACF 50 P	Akumulačná nádoba vykurovacej vody - 50 l závesná	347,00 €
A48SL96	IVAR.ACF 100 P	Akumulačná nádoba vykurovacej vody - 100 l závesná	404,00 €
A480L47	IVAR.ACF 200	Akumulačná nádoba vykurovacej vody - 200 l	446,00 €

Akumulačná nádoba vykurovacej a chladiacej vody

od **362,00 €**

- akumulačná nádoba na ukladanie vykurovacej / chladiacej vody v uzavretých systémoch vykurovania / chladenia
- materiál vysoko kvalitná oceľ s vonkajšou povrchovou úpravou lakovaním
- tepelná izolácia z tvrdej PU peny (pevná) v hrúbke 50 mm do objemu 500 l v cene nádoby
- objem 50 a 100 litrov dodávaný s konzolou na uchytenie na stenu
- **max. prevádzková teplota nádoby +95 °C**
- **max. prevádzkový tlak nádoby 6 bar**



Kód	Typ	Špecifikácia	Energetická trieda	Výška (B) / Priemer (A) (rozmery vrátane izolácie)	Akciová cena
1V1905D	IVAR.PUFFER PSS 50	57 l	B	935 / 400 mm	362,00 €
1V1910D	IVAR.PUFFER PSS 100	123 l	B	1095 / 500 mm	468,00 €
1V1920D	IVAR.PUFFER PSS 200	203 l	B	1395 / 550 mm	683,00 €
1V1930D	IVAR.PUFFER PSS 300	277 l	C	1560 / 600 mm	843,00 €

Plochá akumulčná nádoba - pre vykurovacie a chladiace systémy

675,00 €

- PN 3, T = +100 °C
- **nádoba obsahuje:** ploché telo nádoby, tepelnú izoláciu, nádržku pre snímač teploty a automatický odvzdušňovací ventil
- objem 50 l
- pripojovacie rozmery 1" F x 5/4" F
- materiál oceľ S235, tepelná izolácia EPP



Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
IVAPUF50K	IVAR.PUFFER 50 KOMPAKT	50 l	675,00 €

Elektrický topný článok

od 260,00 €

NOVÉ

- maximální provozní tlak PN 10
- teplotní rozsah použití T = +0 °C až +95 °C
- volitelné napájecí napětí 1x 230 VAC / 3x 400 VAC
- nastavení havarijního termostatu +110 °C
- přídatné elektrické zařízení pro pomocný ohřev teplé nebo otopné vody s regulátorem teploty, havarijním termostatem a LED kontrolkou provozního režimu
- elektrický topný článok je tvorený třemi topnými tyčemi ve tvaru U izolovanými plastovými pouzdry a navařenými do 6/4" mosazné objímky
- u všech typů je 150 mm od objímky připojení neohřívaná zóna
- povrchová úprava Cronifer 1.4529
- připojovací rozměr vnější kuželový závit 6/4" M
- stupeň krytí IP 41




Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
IVA012-0701	IVAR.ASKO HEAT AHR-B-S-2,0	2,0 kW; 1x 230 VAC alebo 3x 400 VAC; L = 300 mm	260,00 €
IVA012-0702	IVAR.ASKO HEAT AHR-B-S-3,0	3,0 kW; 1x 230 VAC alebo 3x 400 VAC; L = 400 mm	280,00 €
IVA012-0704	IVAR.ASKO HEAT AHR-B-S-4,5	4,5 kW; 3x 400 VAC; L = 500 mm	300,00 €
IVA012-0705	IVAR.ASKO HEAT AHR-B-S-6,0	6,0 kW; 3x 400 VAC; L = 600 mm	310,00 €
IVA012-0707	IVAR.ASKO HEAT AHR-B-S-9,0	9,0 kW; 3x 400 VAC; L = 750 mm	377,00 €

Ohrievač vody zásobníkový na prípravu TV

- s jedným integrovaným výmenníkom a maximalizovanou teplovýmennou plochou

- zásobníkový ohrievač teplej vody s maximalizovanou teplovýmennou plochou
- materiál vysoko kvalitná oceľ s vnútornou povrchovou úpravou typ SMALGLASS
- s prírubou ø 180 mm s možnosťou doplnenia el. vykurovacej vložky pre FVE systém
- tepelná izolácia z tvrdej PU peny (pevná) v hrúbke 50 mm
- antikoročná ochranná (stratová) horčíková anóda
- max. prevádzková teplota zásobníka +95 °C
- max. prevádzkový tlak zásobníka aj výmenníka 10 bar



od 1 073,00 €

Kód	Typ	Špecifikácia	Energetická trieda	Plocha výmenníka	Výška (B) / Priemer (A) (rozmery vrátane izolácie)	Akciová cena
1Y5920D	IVAR.EUROMAX WWM 200	190 l	C	3,0 m ²	1215 / 600 mm	1 073,00 €
1Y5930D	IVAR.EUROMAX WWM 300	263 l	C	4,0 m ²	1615 / 600 mm	1 212,00 €
1Y5940D	IVAR.EUROMAX WWM 400	374 l	C	5,0 m ²	1475 / 750 mm	1 554,00 €
1Y5950D	IVAR.EUROMAX WWM 500	470 l	C	6,0 m ²	1705 / 750 mm	1 746,00 €
1Y59805	IVAR.EUROMAX WWM 800	702 l	C	7,0 m ²	1875 / 990 mm	2 895,00 €

KOTLOVÉ ZOSTAVY – DN 25

Kotlový modul - nezmiešavaný

od **162,00 €**

- **PN 6, T = +95 °C**
- **modul obsahuje:** prírodné a vratné potrubie, obehové čerpadlo, 2 ks guľových uzáverov s teplomeri, 1 ks guľového uzáveru a tepelnú izoláciu
- do výkonu 52,5 kW (pri $\Delta T = 20$ K)
- prietok 2260 l/h
- pripojovací rozmer 1" F x 6/4" M
- materiál oceľ S235, mosadz CW614N / CW617N, tepelná izolácia EPP



DN 25

Kód	Typ	Obehové čerpadlo	Akciová cena
IVA49072541	IVAR.KA - 125	Bez čerpadla	162,00 €
IVA49072947DAB	IVAR.KA - 125	DAB.EVOSTA2 40-70/180	301,00 €

Kotlový modul - 3cestný zmiešavací ventil

od **222,00 €**

- **PN 6, T = +95 °C**
- **modul obsahuje:** prírodné a vratné potrubie, obehové čerpadlo, 3cestný zmiešavací ventil, 2 ks guľových uzáverov s teplomeri a tepelnú izoláciu
- do výkonu 37,2 kW (pri $\Delta T = 20$ K)
- prietok 1600 l/h
- pripojovací rozmer 1" F x 6/4" M
- materiál oceľ S235, mosadz CW614N / CW617N, tepelná izolácia EPP



DN 25

Kód	Typ	Obehové čerpadlo	Akciová cena
IVA49072503	IVAR.KTV3 - 125	Bez čerpadla	222,00 €
IVA49072522DAB	IVAR.KTV3 - 125	DAB.EVOSTA2 40-70/180	361,00 €

Horizontálny distribučný rozdeľovač - pre kotlové moduly DN 25

od **172,00 €**

- **PN 6, T = +110 °C**
- **modul obsahuje:** telo rozdeľovača, tepelnú izoláciu, prevlečné matice
- dvojkomorový rozdeľovač na pripojenie kotlových modulov IVAR.KA-125 / IVAR.KTV3-125
- do výkonu 93 kW (pri $\Delta T = 20$ K)
- prietok 4000 l/h
- materiál oceľ S235, tepelná izolácia EPP



DN 25

Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
IVA49070901	IVAR.C70	Pre 2 moduly	172,00 €
IVA49070902	IVAR.C70	Pre 3 moduly	228,00 €
IVA49070903	IVAR.C70	Pre 4 moduly	303,00 €
IVA49070904	IVAR.C70	Pre 5 modulov	407,00 €

Hydraulický oddeľovač - pre horizontálny distribučný rozdeľovač DN 25

147,00 €

- **PN 6, T = +110 °C**
- **modul obsahuje:** telo hydraulického oddeľovača, tepelnú izoláciu, prevlečné matice
- do výkonu 93 kW (pri $\Delta T = 20$ K)
- prietok 4000 l/h
- pripojovací rozmer 6/4" M x 6/4" F
- materiál oceľ S235, tepelná izolácia EPP



DN 25

Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
IVA49017051	IVAR.CP70.PLUS	4000 l/h	147,00 €

Nástenné držiaky

- **IVAR.KIT K2** - nástenný držiak na kotlový modul DN 25
- **IVAR.KIT SM70** - nástenný držiak hydraulického oddeľovača IVAR.CP70 PLUS
- **IVAR.KIT DELTA** - nástenný držiak horizontálneho rozdeľovača IVAR.C70
- materiál pozinkovaná oceľ



DN 25

Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
IVA49017821	IVAR.KIT K2	DN 25	21,00 €
IVA20508190	IVAR.KIT SM70	DN 25	19,80 €
IVA49018071	IVAR.KIT DELTA	DN 25	29,00 €

Sada pripojovacieho potrubia

- prepájacie potrubie na pripojenie vertikálneho hydraulického oddeľovača DN 25
- tepelne izolované
- SADA 2 ks



DN 25

Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
IVA49201151	IVAR.TB70	2cestný	58,00 €
IVA49201152	IVAR.TB70	3cestný	64,00 €
IVA49201153	IVAR.TB70	4cestný	75,00 €
IVA49201154	IVAR.TB70	5cestný	82,00 €

Servopohon

- **napájacie napätie 230 V a 24 V**
- pre kotlové moduly s 3cestným zmiešavacím ventilom
- časová konštanta 120 s
- krútiaci moment 5 Nm



DN 25

DN 32

Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
IVA20317291	IVAR.SRVM ECOMIX	230 V; 3P	93,00 €
IVA20317294	IVAR.SRVM ECOMIX	24 V; 0 - 10 V	182,00 €

KOTLOVÉ ZOSTAVY – DN 32

Kotlový modul - nezmiešavaný

od **234,00 €**

- **PN 6, T = +95 °C**
- **modul obsahuje:** prívodné a vratné potrubie, obehové čerpadlo, 2 ks guľových uzáverov s teplomeri a tepelnú izoláciu
- do výkonu 69,7 kW (pri $\Delta T = 20$ K)
- prietok 3000 l/h
- pripojovací rozmer 5/4" F x 2" M
- materiál oceľ S235, mosadz CW614N / CW617N, tepelná izolácia EPP



DN 32

Kód	Typ	Obehové čerpadlo	Akciová cena
IVA49035701	IVAR.KS - 125	Bez čerpadla	234,00 €
IVA49035717DAB	IVAR.KS - 125	DAB.EVOSTA3 60/180X	471,00 €

Kotlový modul - 3cestný zmiešavací ventil

od **363,00 €**

- **PN 6, T = +95 °C**
- **modul obsahuje:** prívodné a vratné potrubie, obehové čerpadlo, 3cestný zmiešavací ventil, 2 ks guľových uzáverov s teplomeri a tepelnú izoláciu
- do výkonu 55,8 kW (pri $\Delta T = 20$ K)
- prietok 2400 l/h
- pripojovací rozmer 5/4" F x 2" M
- materiál oceľ S235, mosadz CW614N / CW617N, tepelná izolácia EPP



DN 32

Kód	Typ	Obehové čerpadlo	Akciová cena
IVA49031701	IVAR.KM3 - 125	Bez čerpadla	363,00 €
IVA49031717DAB	IVAR.KM3 - 125	DAB.EVOSTA3 60/180X	600,00 €

Horizontálny distribučný rozdeľovač - pre kotlové moduly DN 32

od **269,00 €**

- **PN 6, T = +110 °C**
- **modul obsahuje:** telo rozdeľovača, tepelnú izoláciu, prevlečné matice
- dvojkomorový rozdeľovač na pripojenie kotlových modulov IVAR.KS-125 / IVAR.KM3-125
- do výkonu 150 kW (pri $\Delta T = 20$ K)
- prietok 6500 l/h
- materiál oceľ S235, tepelná izolácia EPP



DN 32

Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
IVA49043731	IVAR.C90	Pre 2 moduly	269,00 €
IVA49043732	IVAR.C90	Pre 3 moduly	302,00 €
IVA49043733	IVAR.C90	Pre 4 moduly	523,00 €
IVA49043734	IVAR.C90	Pre 5 modulov	727,00 €

Hydraulický oddeľovač - pre horizontálny distribučný rozdeľovač DN 32

303,00 €

- **PN 6, T = +110 °C**
- **modul obsahuje:** telo oddeľovača, tepelnú izoláciu, prevlečné matice
- do výkonu 150 kW (pri $\Delta T = 20$ K)
- prietok 6500 l/h
- pripojovací rozmer 6/4" M
- materiál oceľ S235, tepelná izolácia EPP



DN 32

Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
IVA49017057	IVAR.CP90	6500 l/h	303,00 €

Nástenné držiaky

- **IVAR.KIT K2** - nástenný držiak na kotlový modul DN 32
- **IVAR.KIT SM90** - nástenný držiak hydraulického oddeľovača IVAR.CP90
- **IVAR.KIT DELTA** - nástenný držiak horizontálneho rozdeľovača IVAR.C90
- materiál pozinkovaná oceľ



IVAR.KIT K2



IVAR.KIT SM90



IVAR.KIT DELTA

DN 32

Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
IVA49017821	IVAR.KIT K2	DN 32	21,00 €
IVA20508200	IVAR.KIT SM90	DN 32	26,00 €
IVA49018071	IVAR.KIT DELTA	DN 32	29,00 €

Sada pripojovacieho potrubia

- prepojenie potrubia na pripojenie vertikálneho hydraulického oddeľovača DN 32
- tepelne izolované
- SADA 2 ks



DN 32

Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
IVA49201160	IVAR.TB90	2cestný	116,00 €
IVA49201161	IVAR.TB90	3cestný	127,00 €
IVA49201162	IVAR.TB90	4cestný	131,00 €
IVA49201163	IVAR.TB90	5cestný	142,00 €

REGULÁCIA

Prostorový termostat bezdrátový

- elektronický, rozsah nastavení +2 °C až +30 °C
- napájací napětí 3 V (2x 1,5 V AA)
- SMART WI-FI
- denní/týdenní programovatelný termostat
- ochrana proti zamrznutí
- autonomní funkce s geolokací
- snímač vlhkosti
- zdarma využití aplikace Intelliclima+

NOVÉ



105,00€

Kód	Typ	Špecifikácia	Akční cena
IVAC900QN	IVAR.C900	černý, +2 °C až +40 °C; 2x 1,5V AA	105,00 €
IVAC900Q	IVAR.C900	bílý, +2 °C až +40 °C; 2x 1,5V AA	105,00 €
IVAC900QS	IVAR.C900	pískový, +2 °C až +40 °C; 2x 1,5V AA	105,00 €
IVAC800AL	IVAR.C900	podomítková krabice pro napájení 230 V pro C900	31,00 €

Digitálny priestorový termostat

od 44,00€

- regulácia izbovej teploty v troch režimoch komfort, ekonomický, OFF/nezámrznúť
- použitie vo vykurovacích aj chladiacich systémoch
- TAD 02M - napájanie 230 V
- TAD 022 - napájanie 24 V
- TAD 02B - napájanie batériami 2x 1,5 V (typ AAA)



Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
TAD02M	IVAR.TAD M	230 V	48,00 €
TAD022	IVAR.TAD	24 V	49,00 €
TAD02B	IVAR.TAD B	2x 1,5 V (AAA)	44,00 €

Priestorový termostat - bezdrôtový

od 71,00€

- nastavenie komfortnej a útlmovej teploty
- rozsah nastavenia +5 °C až +35 °C
- napájacie napätie 3 V (batériami 2x 1,5 V AA s indikáciou stavu na displeji)
- frekvenčné pásmo 868,15 MHz
- TRD03B - obojsmerná komunikácia



Poznámka:
komunikuje s prijímačom IVAR.DA

Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
TRD02B	IVAR.TRD	2 x 1,5 V AA	71,00 €
TRD03B	IVAR.TRD	2 x 1,5 V AA	81,00 €

Wifi programovateľný termostat Witime Wall

164,00€

- mobilná aplikácia Seitron Smart
- týždenný programovateľný režim
- diaľkové ovládanie s možnosťou vypnutia / zapnutia, zvýšenia / zníženia nastavenej teploty, voľby prevádzkového režimu vykurovania / chladenia a nastavenia základných parametrov
- napájanie 230 V



Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
GCW03MR	IVAR.WITIME WALL	230 V	164,00 €

Programovateľný termostat Freetime Evo Radio

99,00€

- denný / týždenný programovateľný režim
- regulácia izbovej teploty v dvoch režimoch komfortný / ekonomický
- použitie vo vykurovacích aj chladiacich systémoch
- napájanie batériami 2x 1,5 V (typ AA)



Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
DCD02B2	IVAR.DCD	2x 1,5 V (AA)	99,00 €

IVARCS
HYDRONIC IDEAS

IVAR SK, spol. s r. o.
Turá Lúka 241
907 03 Myjava 3
Slovenská republika

tel.: +421 905 110 464
tel.: +421 34 621 44 31
e-mail: info@ivarsk.sk
www.ivarsk.sk

Váš predajca

Ceny sú v € bez DPH.

Upozornenie: Ceny v tomto letáku sú iba orientačné.
Aktuálne platné ceny nájdete vždy na www.ivarsk.sk

Výhradný distribútor: IVAR CS spol. s r. o., Velvarská 9, Podhořany, 277 51 Nelahozeves II, Česká republika

Výrobca nenesie zodpovednosť za eventuálne chyby alebo nepresnosti v obsahu tohto katalógu a vyhradzuje si právo uplatniť na svoje výrobky, kedykoľvek a bez upozornení, všetky nevyhnutné úpravy podľa technických alebo obchodných požiadaviek. Fotografie sú ilustračné. Aktuálne ceny nájdete vždy na www.ivarsk.sk.